



PROFESSIONAL HD 40X56

CARATTERISTICHE

Tralicci in alluminio 6082-T6, correnti tubo $\varnothing 50 \times 3$ mm, e diagonali tubo $\varnothing 25 \times 2$ mm.

Può contenere al suo interno i tralici serie Euro 29, SuperLite 25, Elite 25, Standard.

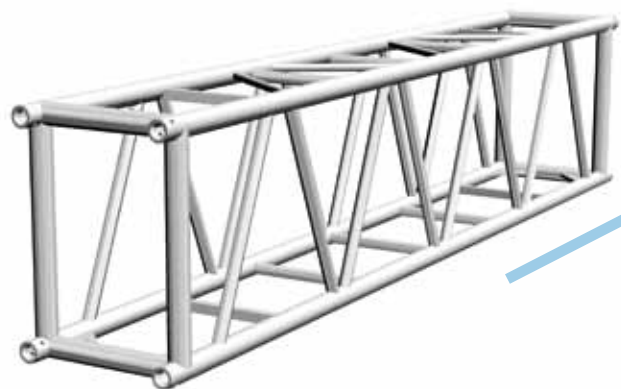

CODICE	PESO	DESCRIZIONE TRALICCI LINEARI
TB 9106	20,70 kg	Traliccio Professional HD 40 x 56 da 2,5 m (sono inclusi nr. 4 TB 4000)
TB 9108	24,07 kg	Traliccio Professional HD 40 x 56 da 3,0 m (sono inclusi nr. 4 TB 4000)
CODICE	PESO	DESCRIZIONE ACCESSORI
TB 9206	3,70 kg	Barra saliscendi per nr. 6 fari Par 64 (2,5 m) (tubo rettangolare 60x40 mm) (sono incluse nr.2 guide con copiglie)
TB 9208	3,90 kg	Barra saliscendi per nr. 8 fari Par 64 (3,0 m) (tubo rettangolare 60x40 mm) (sono incluse nr.2 guide con copiglie)
TB 9201	0,98 kg	Set: nr. 4 ruote $\varnothing 50$ mm

LUNGHEZZA TRALICCIO	CARICO CONCENTRATO KG	CARICO DISTRIBUITO KG/M
	▲	▲▲▲▲▲
4 m	2500	800
6 m	2132	711
8 m	1564	391
10 m	1215	243
12 m	976	163
14 m	799	114
16 m	662	83
18 m	551	61
20 m	458	46

TABELLA DELLE PORTATE

ACCESSORI:

TB 9201
Set: nr. 4 ruote 50 mm

