


## STANDARD 25 SP

### CARATTERISTICHE


Tralici in alluminio, correnti tubo  $\varnothing 50 \times 2$  mm, e diagonali tubo  $\varnothing 12 \times 1,5$  mm, quando si richiede una buona portata e robustezza a fronte di una spesa contenuta.

### SISTEMA DI GIUNZIONE


Giunto e spinotto standard sono ideali per soddisfare le esigenze di molti professionisti, i vari accessori ne fanno un prodotto molto versatile.

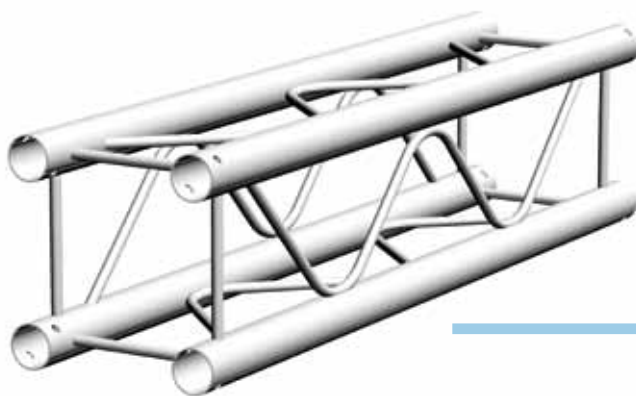



Duo



Trio



Quadro




TB 6000  
Set di giunzione  
Standard



TA 8002  
Spina innesto rapido

TA 6002  
Bullone zincato 10x60 mm  
con dado auto bloccante



TA 6001  
Giunto Standard

LUNGHEZZA TRALICCIO	CODICE Duo	PESO Duo	CODICE TRIO	PESO TRIO	CODICE QUADRO	PESO QUADRO
0,5 m	TB 14205	1,31 kg	TB 14305	2,19 kg	TB 14405	2,82 kg
1,0 m	TB 14210	2,40 kg	TB 14310	3,89 kg	TB 14410	5,03 kg
1,5 m	TB 14215	3,49 kg	TB 14315	5,59 kg	TB 14415	7,24 kg
2,0 m	TB 14220	4,60 kg	TB 14320	7,30 kg	TB 14420	9,44 kg
2,5 m	TB 14225	5,69 kg	TB 14325	9,05 kg	TB 14425	11,65 kg
3,0 m	TB 14230	6,79 kg	TB 14330	10,71 kg	TB 14430	13,86 kg
3,5 m	TB 14235	7,88 kg	TB 14335	12,43 kg	TB 14435	16,05 kg
4,0 m	TB 14240	8,98 kg	TB 14340	14,13 kg	TB 14440	18,27 kg

TABELLA DELLE PORTATE

LUNGHEZZA	DUO		TRIO		QUADRO	
4 m	▲ 150	▲▲▲▲▲ 75	▲ 232	▲▲▲▲▲ 120	▲ 330	▲▲▲▲▲ 166
6 m	90	30	145	53	212	71
8 m	60	15	100	26	150	38
10 m	40	8	73	16	110	22
12 m	24	5	53	10	83	14
14 m	-	-	27	7	62	9
16 m	-	-	-	-	45	6