


EURO 29

CARATTERISTICHE


Tralicci in alluminio 6082-T6, correnti tubo $\varnothing 50 \times 2$ mm, e diagonali tubo $\varnothing 20 \times 2$ mm.

SISTEMA DI GIUNZIONE


Il giunto doppio tronco conico e lo spinotto con copiglia a molla, sono ideali per alte portate. I vari accessori ne fanno un prodotto versatile per l'utilizzo in campo professionale e in quelle specifiche esigenze di carico e lavoro proprie dell'attività del service e dell'industria dello spettacolo.

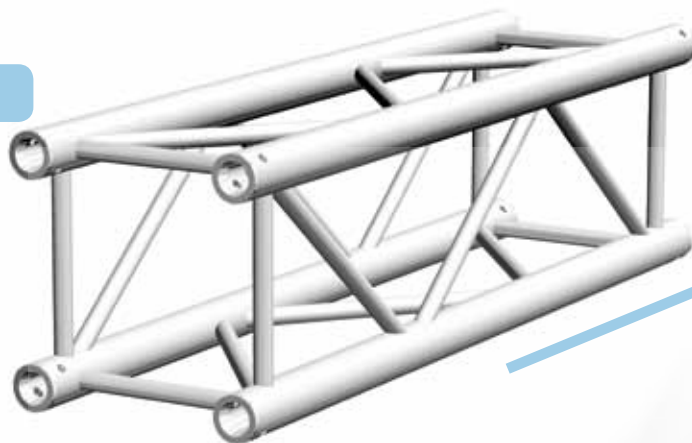


Duo




Trio



Quadro




TB 12000
Set di giunzione
Euro



TA 12006
Spina conica Euro



TA 12001
Giunto doppia
conicità Euro



TA 8009
Copiglia 2 mm



LUNGHEZZA TRALICCIO	CODICE DUO	PESO DUO	CODICE TRIO	PESO TRIO	CODICE QUADRO	PESO QUADRO
0,5 m	TB 12205	2,54 kg	TB 12305	4,11 kg	TB 12405	5,42 kg
1,0 m	TB 12210	3,75 kg	TB 12310	6,14 kg	TB 12410	8,05 kg
1,5 m	TB 12215	4,97 kg	TB 12315	8,17 kg	TB 12415	10,68 kg
2,0 m	TB 12220	6,19 kg	TB 12320	10,20 kg	TB 12420	13,31 kg
2,5 m	TB 12225	7,40 kg	TB 12325	12,23 kg	TB 12425	15,94 kg
3,0 m	TB 12230	8,62 kg	TB 12330	14,26 kg	TB 12430	18,56 kg
3,5 m	TB 12235	9,84 kg	TB 12335	16,29 kg	TB 12435	21,19 kg
4,0 m	TB 12240	11,05 kg	TB 12340	18,32 kg	TB 12440	23,82 kg

TABELLA DELLE PORTATE

LUNGHEZZA	DUO		TRIO		QUADRO	
	▲	▲▲▲▲▲	▲	▲▲▲▲▲	▲	▲▲▲▲▲
4 m	220	110	454	227	1037	518
6 m	145	48	293	97	684	228
8 m	105	26	209	52	462	115
10 m	80	16	156	31	342	68
12 m	64	11	119	19	258	43
14 m	-	-	91	13	193	27
16 m	-	-	68	9	141	16