




EURO 40 HEAVY DUTY

CARATTERISTICHE

Traliccio sezione quadra in alluminio 6082-T6, correnti tubo $\varnothing 50 \times 3$ mm. e diagonali tubo $\varnothing 25 \times 2$ mm. Antitorsivo.

SISTEMA DI GIUNZIONE

Il giunto doppio tronco conico e lo spinotto con copiglia a molla, sono ideali per alte portate. I vari accessori ne fanno un prodotto versatile per l'utilizzo in campo professionale e in quelle specifiche esigenze di carico e lavoro proprie dell'attività del service e dell'industria dello spettacolo.

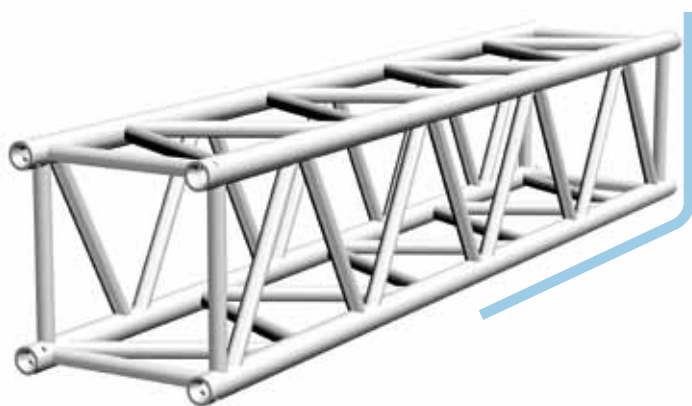

LUNGHEZZA TRALICCIO	CODICE	PESO
0,5 m	TB 124405	8,70 kg
1,0 m	TB 124410	13,40 kg
1,5 m	TB 124415	18,00 kg
2,0 m	TB 124420	22,80 kg
2,5 m	TB 124425	27,50 kg
3,0 m	TB 124430	32,20 kg
3,5 m	TB 124435	37,00 kg
4,0 m	TB 124440	41,60 kg

LUNGHEZZA TRALICCIO	QUADRO	
	▲	▲▲▲▲
4	1500	700
6	1349	466
8	987	247
10	765	153
12	612	102
14	498	71
16	410	51
18	338	38
20	277	28
22	225	20

TABELLA DELLE PORTATE

