



SUPERLITE 40X56 PORTAFARI

INFORMAZIONI

Tralici in alluminio, correnti tubo \varnothing 50 x 2 mm, e diagonali tubo \varnothing 20 x 2 mm.

Può contenere al suo interno i tralici serie Euro 29, SuperLite 25, Elite 25, Standard 25.

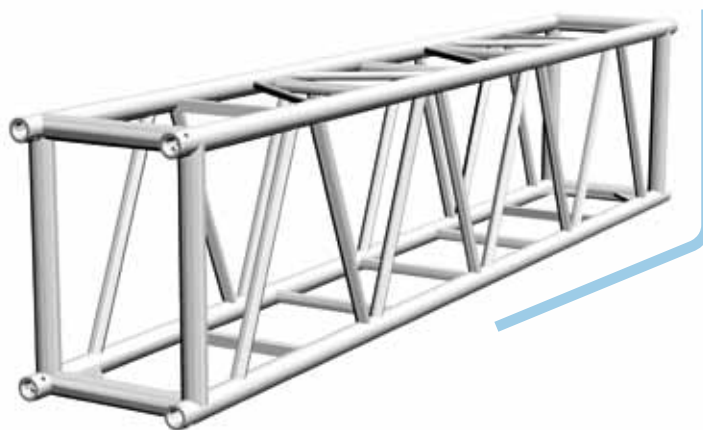


CODICE	PESO	DESCRIZIONE
TRALICCI LINEARI		
TB 9006	20,28 kg	Traliccio 40x56 SuperLite da 2,5 m (sono inclusi nr.4 TB 8000)
TB 9008	23,60 kg	Traliccio 40x56 SuperLite da 3,0 m (sono inclusi nr.4 TB 8000)

CODICE	PESO	DESCRIZIONE
ACCESSORI		
TB 9206	3,70 kg	Barra saliscendi per nr. 6 fari Par 64 (2,5 m) (tubo rettangolare 60x40 mm) (sono incluse nr.2 guide con copiglie)
TB 9208	3,90 kg	Barra saliscendi per nr. 8 fari Par 64 (3,0 m) (tubo rettangolare 60x40 mm) (sono incluse nr.2 guide con copiglie)
TB 9201	0,98 kg	Set: nr. 4 ruote \varnothing 50 mm

ACCESSORI:

TB 9201
Set: nr. 4 ruote 50 mm



LUNGHEZZA	CARICO CONCENTRATO	CARICO DISTRIBUITO
	▲	▲▲▲▲▲
4 m	1500	545
6 m	1050	350
8 m	680	170
10 m	500	100
12 m	360	60
14 m	280	40
16 m	180	25

TABELLA DELLE PORTATE